

Stadtteil Oberstüter – Kommunale Wärmeplanung 2025

Einwohner: 207

Fläche: 4,7 km²

Bebauungsdichte: niedrig

Baujahr-Durchschnitt: 1948

Beheizte Gebäude: 210

Mittlerer spez.

Wärmebedarf: 95 kWh/m²a


Dominierende

Primärenergiequelle:

Heizöl

Wärmenetz 2022/2045:


nein/nein

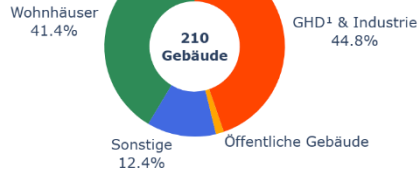


GHD¹: Gewerbe, Handel, Dienstleistungen




Baualtersklassen

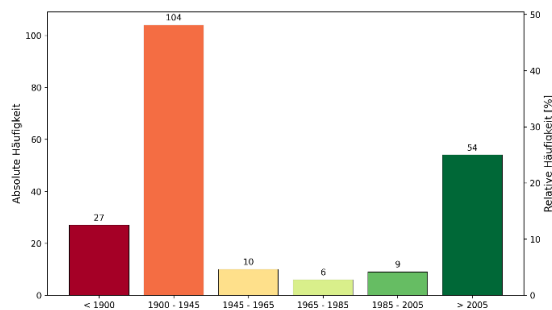


Wärmebedarf in MWh (Mittel 2021-2023)

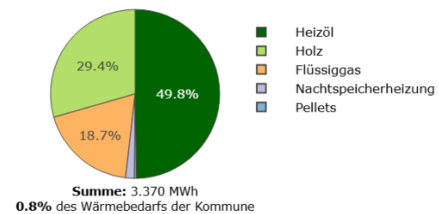


Wärmebedarfsdichten 2045

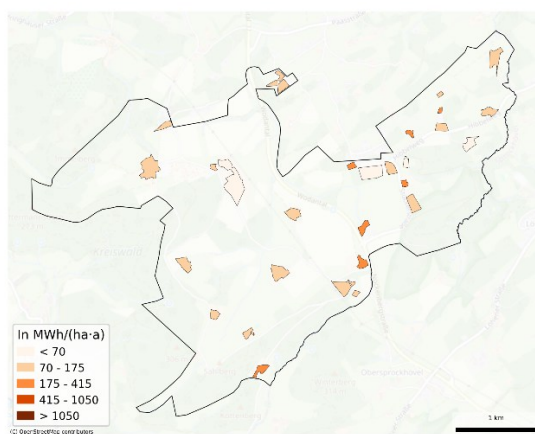

Eignungsklassen Wärmenetz 2045

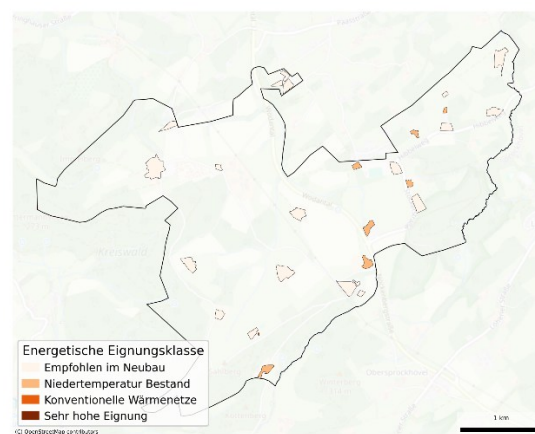

Entwicklung Nutzenergie in MWh

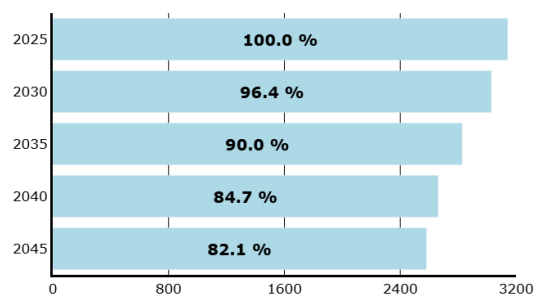

Anteil sanierter Gebäude in 2030: 9.5%
Anteil sanierter Gebäude in 2045: 43.8%

Anteil eingesetzter Wärmequellen

